



SINcord

BASIC

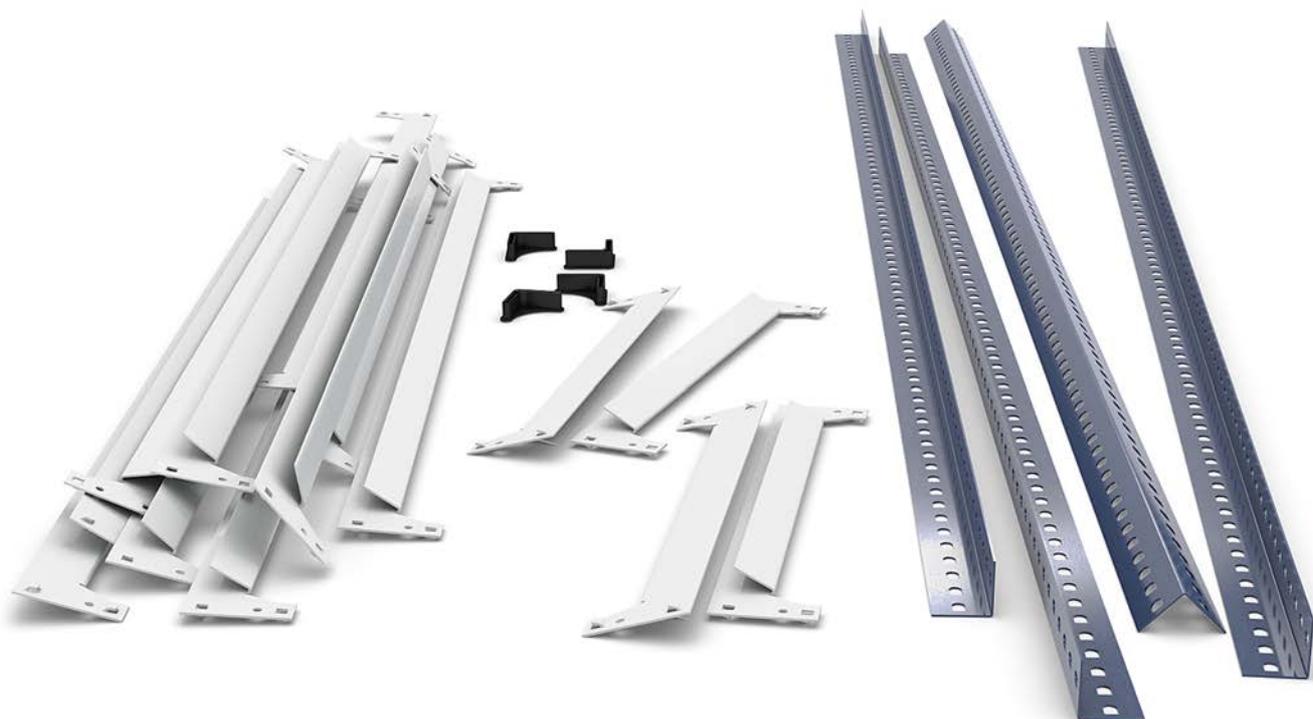

Instrucciones de montaje

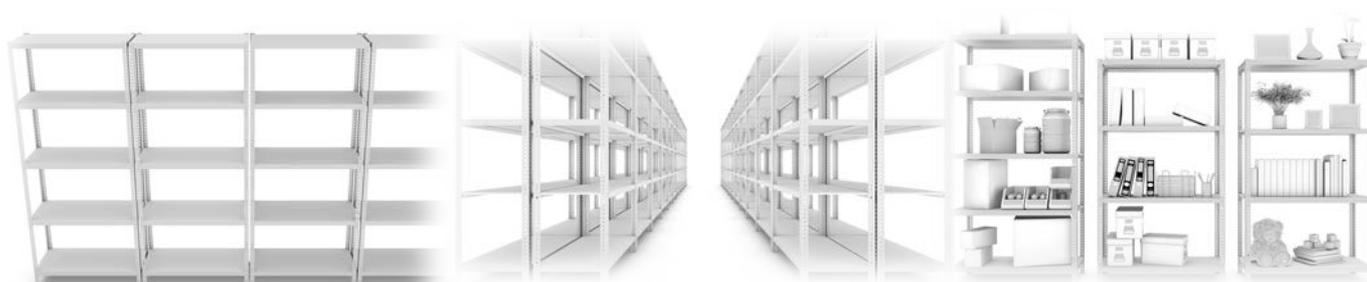




1 BASTIDORES



Perfil

Alinear los cuatro perfiles paralelamente en el suelo de forma que sus perforaciones presenten el lado curvo orientado en la misma dirección.

En posición vertical, todos los perfiles deben quedar situados de manera que estos orificios tengan su lado curvo hacia arriba.

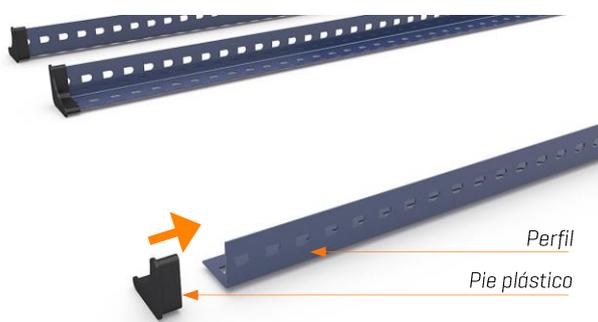

Perfil

Pie plástico


Colocar el pie de plástico encajando el perfil en su interior.



Encastrar las transversales superiores e inferiores en cada par de perfiles para conformar los dos bastidores.

Las transversales de ambos bastidores han de quedar a la misma altura.

Cada bastidor está compuesto por dos perfiles, dos transversales y dos pies de plástico.

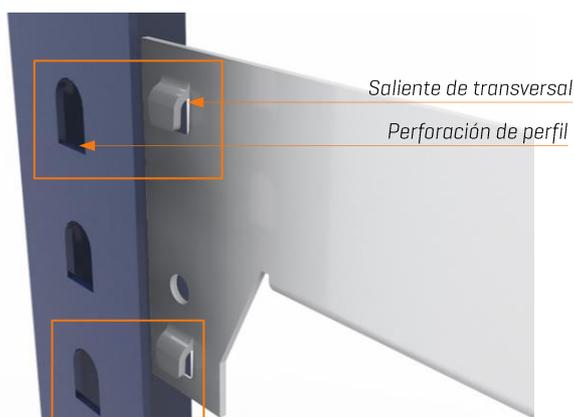


La unión debe hacerse introduciendo los salientes de la transversal en las perforaciones del perfil, por la cara interna de este, de forma que dichos salientes queden a la vista por la cara externa del mismo.

Para asentar el encastre, dar unos pequeños golpes sobre la transversal cuidando de no dañar la pintura.




2 NIVELES DE CARGA

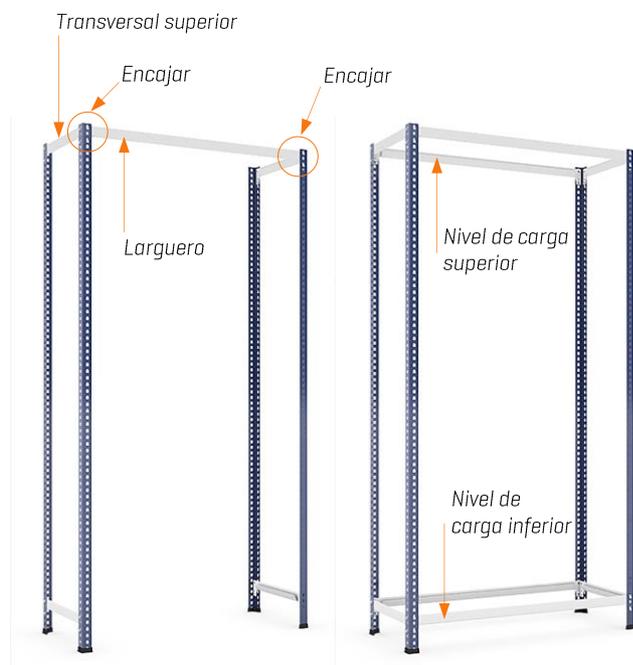

Colocar de pie ambos bastidores y encajar los extremos izquierdo y derecho de uno de los largueros a los perfiles respectivos de cada bastidor y a la altura de los transversales superiores montadas previamente. El sistema de encaje es el mismo anteriormente descrito.

A continuación, posicionar el larguero restante para completar el nivel de carga superior.


Repetir el proceso con los dos largueros del nivel de carga inferior.

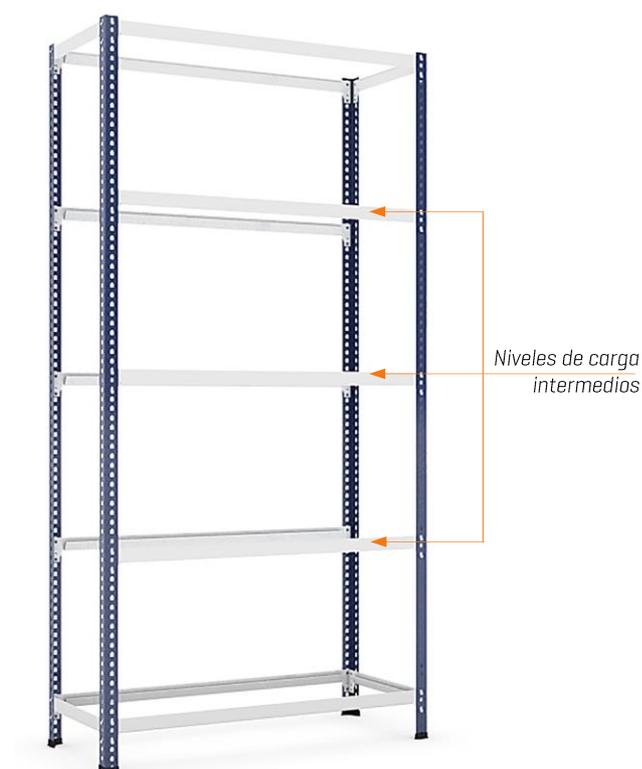

Continuar colocando los largueros de los niveles de carga intermedios.




3 SUPERFICIE DE LOS NIVELES

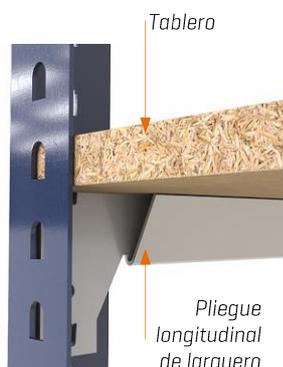

Apoyados sobre los largueros se pueden disponer varios tipos de elementos para habilitar la superficie donde se ubicará la carga.

Tablero aglomerado crudo o melamina blanca: colocar el tablero sobre los pliegues longitudinales de ambos largueros.

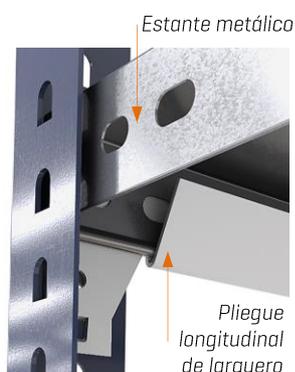

Estantes metálicos galvanizados o pintados: posicionar el estante metálico de forma que sus bordes encajen en el interior de los pliegues longitudinales de los largueros.

Completado el montaje, y según la superficie utilizada para los niveles de carga, la estantería resultará como se ilustra en las imágenes adjuntas.



Aglomerado crudo



Melamina blanca



Metálico galvanizado



Metálico gris



www.estanteriasrecord.com

900 466 888