



# SINcord

PLUS+

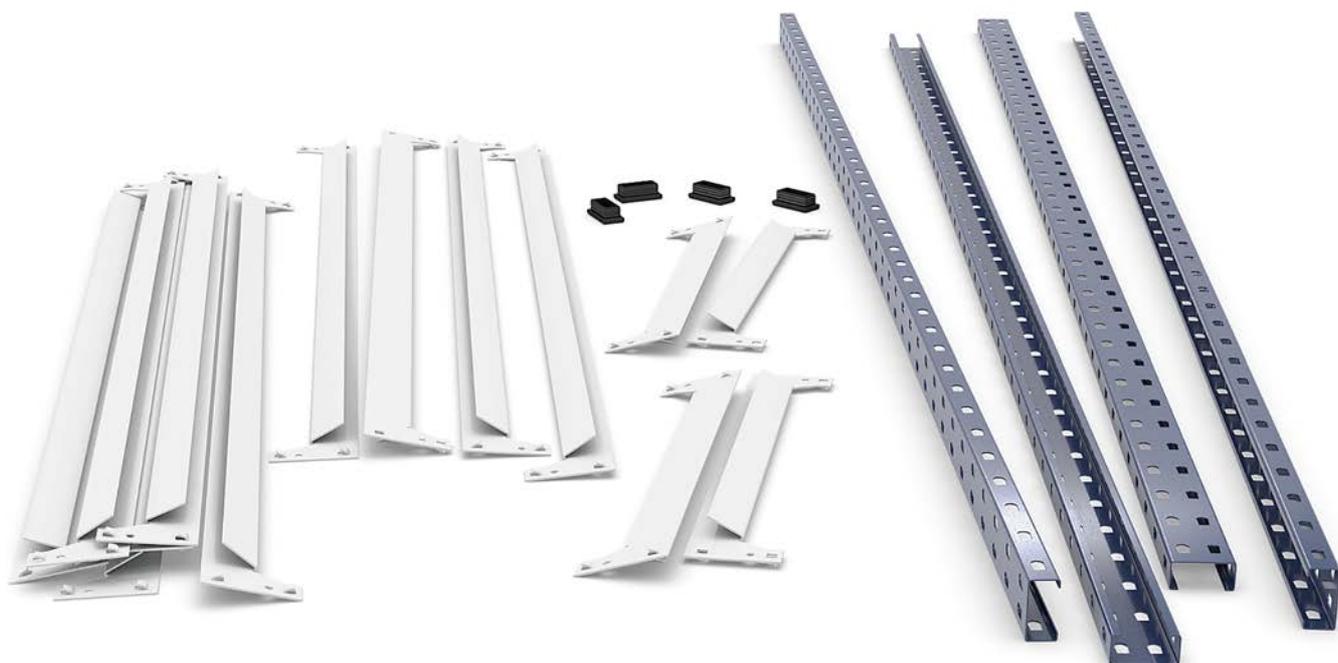


## Instrucciones de montaje

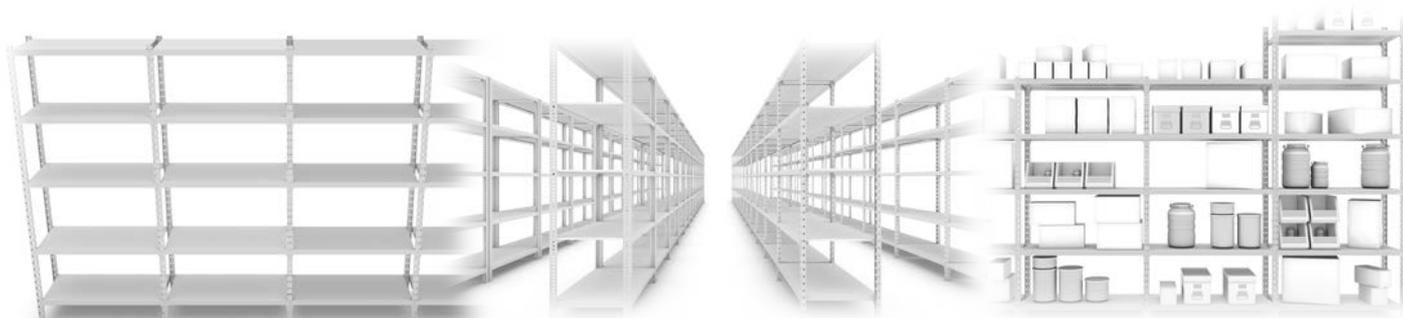




# 1 BASTIDORES

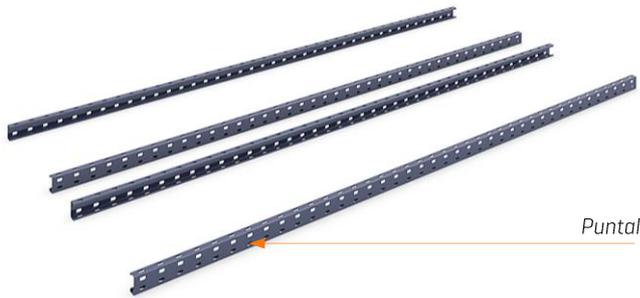


Alinear los cuatro puntales paralelamente en el suelo de forma que sus perforaciones presenten el lado curvo orientado en la misma dirección.

En posición vertical, todos los puntales deben quedar situados de manera que estos orificios tengan su lado curvo hacia arriba.

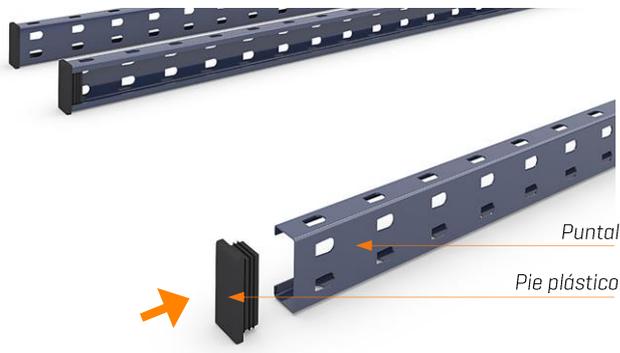

Colocar el pie de plástico encajándolo en el interior del puntal

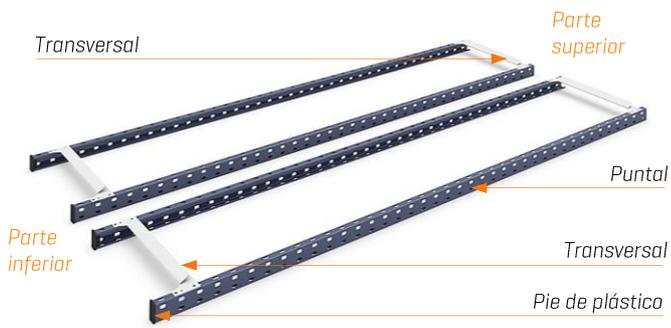

Encastrar las transversales superiores e inferiores en cada par de puntales para conformar los dos bastidores.

Las transversales de ambos bastidores han de quedar a la misma altura.

Cada bastidor está compuesto por dos puntales, dos transversales y dos pies de plástico.




La unión debe hacerse introduciendo los salientes de la transversal en las perforaciones del puntal, por la cara lateral de este, de forma que dichos salientes queden en el interior del mismo.

Para asentar el encastre, dar unos pequeños golpes sobre la transversal cuidando de no dañar la pintura.




## 2 NIVELES DE CARGA

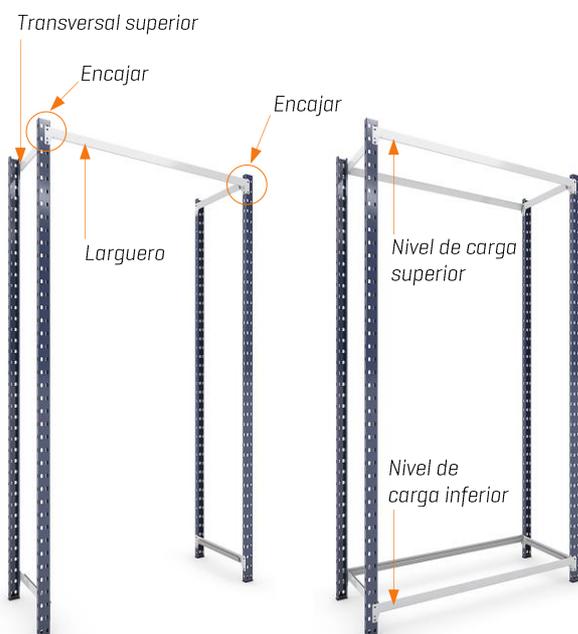

Colocar de pie ambos bastidores y encajar los extremos izquierdo y derecho de uno de los largueros a los perfiles respectivos de cada bastidor y a la altura de los transversales superiores montadas previamente. El sistema de encastre es el mismo anteriormente descrito.

A continuación, posicionar el larguero restante para completar el nivel de carga superior.

Repetir el proceso con los dos largueros del nivel de carga inferior.

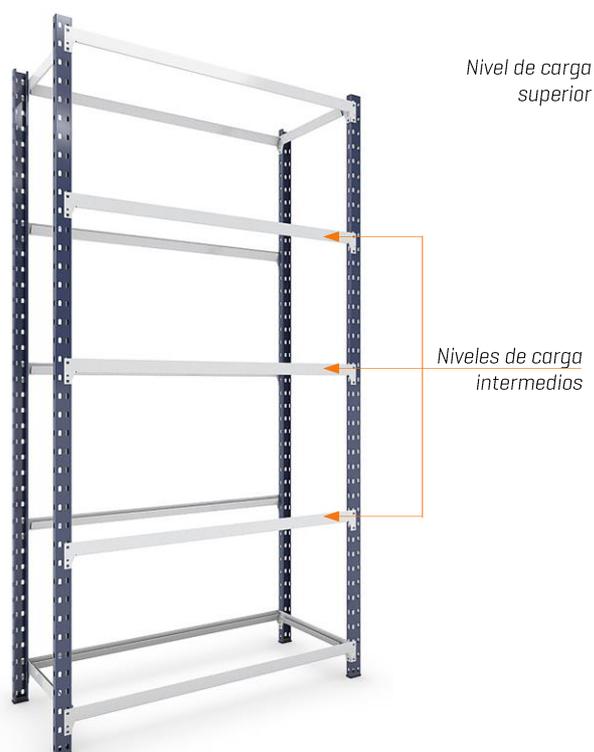

Continuar colocando los largueros de los niveles de carga intermedios.




### 3 SUPERFICIE DE LOS NIVELES



Apoyados sobre los largueros se pueden disponer varios tipos de elementos para habilitar la superficie donde se ubicará la carga.

Tablero aglomerado crudo o melamina blanca: colocar el tablero sobre los pliegues longitudinales de ambos largueros.

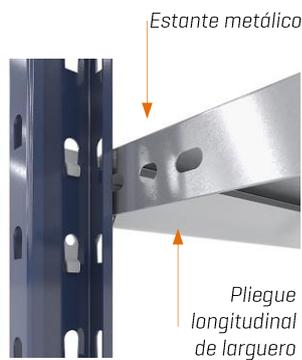

Estantes metálicos galvanizados o pintados: posicionar el estante metálico de forma que sus bordes encajen en el interior de los pliegues longitudinales de los largueros.

Completado el montaje, y según la superficie utilizada para los niveles de carga, la estantería resultará como se ilustra en las imágenes adjuntas.



Aglomerado crudo



Melamina blanca



Metálico galvanizado



Metálico gris



[www.estanteriasrecord.com](http://www.estanteriasrecord.com)

900 466 888